


# ANGEBOTSANFORDERUNG FÜR CURRENT DIVERTER RING® (BLINDSTROM-UMLENKRING)

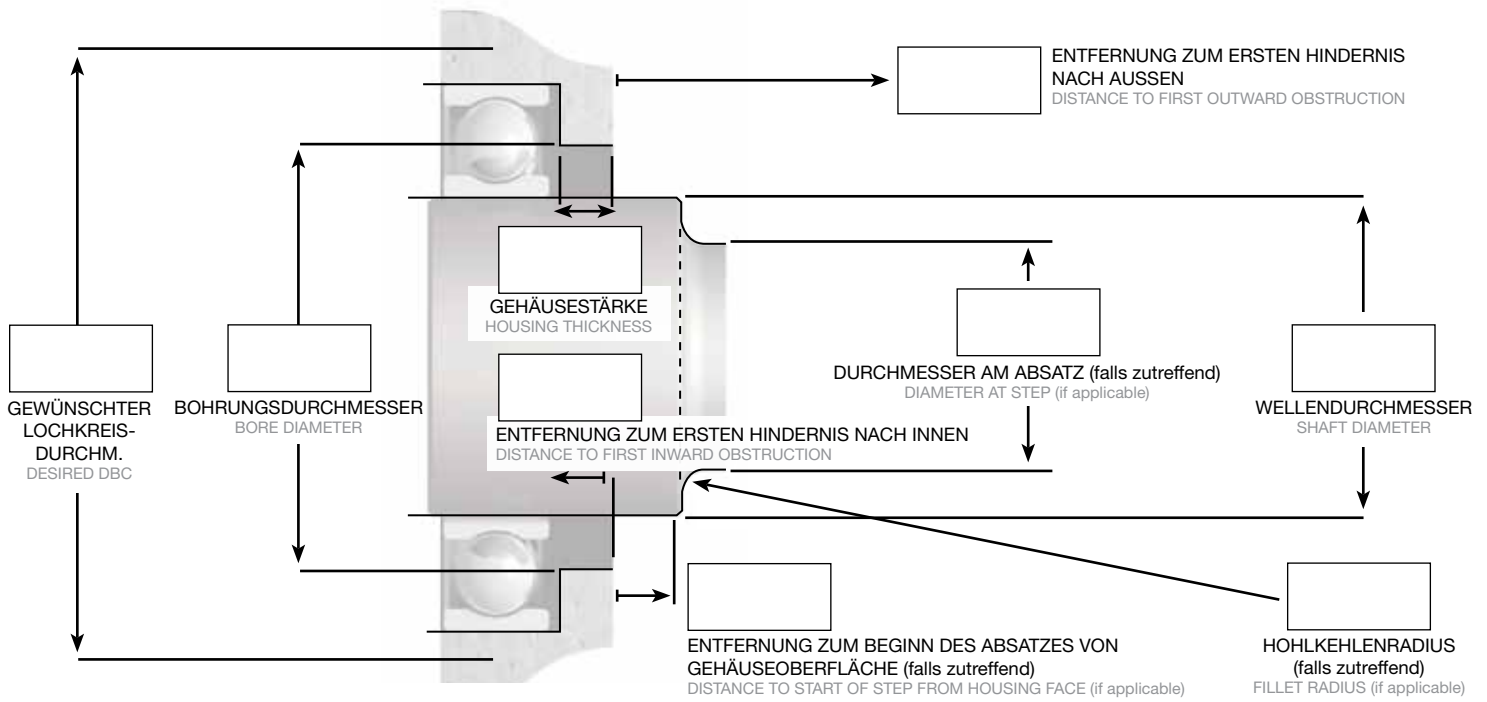

ABMESSUNGEN  US-Standard (drei Dezimalstellen)  Metrisch (zwei Dezimalstellen)

## Für Angebot erforderliche Angaben

**ANWENDUNG APPLICATION:** Motor Motor- Rahmengröße Frame Size \_\_\_\_\_ Motorleistung Horsepower \_\_\_\_\_ Andere Other \_\_\_\_\_

**ANTRIEBSART DRIVE TYPE:** Netzbetrieb Mains Frequenzumrichter Variable Frequency Drive Nicht anwendbar Not Applicable

**SPANNUNG VOLTAGE:** \_\_\_\_\_

**VORHANDENE ERDUNGSVORRICHTUNG EXISTING GROUNDING DEVICE:** \_\_\_\_\_ Keine None

**WELLENPOSITION SHAFT POSITION:** Horizontal Horizontal Vertikal nach oben Vertical Up Vertikal nach unten Vertical Down

**LAGERTYP BEARING TYPE:**

**Antriebsseite Drive End-** Kugellager Ball Gleitlager Sleeve Rollenlager Roller Isoliertes Lager Insulated

**Nichtantriebsseite Opposite Drive End-** Kugellager Ball Gleitlager Sleeve Rollenlager Roller Isoliertes Lager Insulated

**GEPLANTER EINBAUORT FÜR CDR® PLANNED CDR LOCATION:** Antriebsende Drive End Nichtantriebsende Opposite Drive End Beide Both

**MONTAGE MOUNTING:** Presspassung Press Fit Flansch Flange Klemmen Clip-On Epoxidbefestigung Epoxy

Durchsteckschrauben Bolt-Through Seitenflansche Side-Mount

**ART DER SCHMIERUNG LUBE:** Öl (Niveau) Oil (level) \_\_\_\_\_ Schmierfett Grease Ölnebel Oil Mist Druckschmierung Forced Oil System

**NÄCHSTES HINDERNIS FIRST OBSTRUCTION:** Nach außen Outward Nach innen Inward Absatz an Welle Step On Shaft

**WELLENDREHZAHL SHAFT SPEED:** \_\_\_\_\_

**TEMPERATUR AM RING TEMPERATURE AT RING:** °C | °F Min. Minimum \_\_\_\_\_ Max. Maximum \_\_\_\_\_

**RINGTYP RING TYPE:** Einteilig Solid Zweiteilig Split

**KONSTRUKTIONSWERKSTOFF CONSTRUCTION MATERIAL:** Bronze Bronze Anderer Other \_\_\_\_\_

**ANSPRECHPARTNER BEI FRAGEN CONTACT FOR QUESTIONS:** \_\_\_\_\_

**BITTE BESCHREIBEN SIE KURZ DIE ANWENDUNG BRIEFLY DESCRIBE THE APPLICATION**

---



---



www.inpro-seal.com | info@inpro-seal.com



© 2019-2021 Dover Precision Components. All rights reserved. | f15.003.5-MA21